

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน ๒ หลัง
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับสถานที่ เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีการทำงาน ณ สถานที่ที่ปรับปรุง
2. ผู้รับจ้างต้องสำรวจและศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจในพื้นที่บริเวณที่จะปรับปรุงและหาแนวทางที่จะขนส่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3. ผู้รับจ้างต้องป้องกันความเสียหาย อันอาจเกิดแก่ที่สาธารณะชน พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ข้างเคียง โดยมีให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบที่เกิดมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และหากมีความเสียหายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และรับผิดชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย , พระราชบัญญัติ , เทศบัญญัติ , พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม, ข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุง อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากเกิดมีผู้ร้องเรียนหรือเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
5. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีใบประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานเต็มเวลา ตามประเภทของงานและสัดส่วนจำนวนของพนักงาน
6. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ขออนุญาตและทำการติดตั้งมิเตอร์ น้ำประปา - ไฟฟ้า - โทรศัพท์ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด ตลอดจนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้น
7. ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม/สิ่งติดตั้งเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง , ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ที่กีดขวาง โดยให้ผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติกับผู้ว่าจ้างก่อน และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะทำการรื้อถอนได้ การรื้อถอนสิ่งต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดวัสดุที่ต้องนำมาส่งคืนและผู้รับจ้างต้องนำส่งคืนตามสถานที่ที่กำหนด
8. ผู้รับจ้างต้องขนย้ายครุภัณฑ์และอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติกับผู้ว่าจ้างก่อน และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะทำการขนย้ายได้ ขนย้ายสิ่งต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ขนย้าย
9. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่อาคารข้างเคียง และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน หรือบุคคลใดๆ เนื่องจากการก่อสร้างทั้งสิ้น
10. ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ ต้องใส่ชุด Uniform ของผู้รับจ้าง ที่มองเห็นชัดเจน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
11. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนในการดำเนินงานให้ทางผู้รับจ้างอนุมัติก่อนเข้าดำเนินงาน เนื่องจากยังมีผู้ใช้งานอาคารในส่วนอื่นของอาคาร
12. รายละเอียดเพิ่มเติมการก่อสร้างฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามทุกกรณี



เอกสารการแบ่งงวดงานงวดเงิน

งานจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน ๒ หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 210 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวด

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 25 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน

- จัดส่งเอกสารแผนงานในการทำงานของโครงการ
- จัดส่งเอกสารแต่งตั้งบุคคลประจำโครงการและหนังสือมอบอำนาจ
- งานกันฝุ่น
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ใต้ดิน ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งคืนพื้นที่
- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ใต้ดินชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยแผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ำ, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ใบบายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 1 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- งานเดินท่อดับเพลิง อาคารที่พักระบุยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน ระบบควบคุม งานสายไฟฟ้า งานสายสัญญาณ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 1 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- งานรื้อถอนสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
- งานสถาปัตยกรรมส่วนที่จอดรถบัส, งานเสาเข็ม,งานฐานราก, เสา, งานหลังคา,งานเสา, งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานสถาปัตยกรรมส่วนสำนักงานและส่วนห้องเรียนออนไลน์, งานผนัง ทั้งหมดรวมบุกระเบื้องผนังและกรุลามิเนตตามแบบแล้วเสร็จทุกชั้น, งานฝ้าเพดานทุกชั้นตามแบบแล้วเสร็จ, แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์, งานสายไฟฟ้า, งานท่อสายไฟและรางเดินสายไฟ
- งานจัดส่งเอกสารแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันถัดจากวันลงนามในสัญญา



งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 25 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน

- งานรื้อถอน
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน งานทาสีกันไฟประตูช่องชาร์ป เปลี่ยนประตูหนีไฟ 2 บาน แผนผังทางหนีไฟ (แผ่นอะคริลิก) แผนผังทางหนีไฟ (กระดาน A4 เคลือบพลาสติกใส) แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นเวลา 31 วัน)
- งานระบบไฟฟ้า ชั้น 1, 2, 3 และ ชั้น 4 อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ใบบายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นเวลา 31 วัน)
- งานระบบไฟฟ้า ชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ใบบายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- งานตกแต่งห้องโถงชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผนังกรุไม้อัด 6+4 มม. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าระแนง อลูมิเนียม โครงเหล็กทาสีและอุปกรณ์ติดตั้ง, ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 4 มม. กรุลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, สีทาฝ้าเพดานภายใน, Step ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 4 มม. กรุลามิเนต กว้าง 25 ซม. ลึก 15 ซม., Step ฝ้าเพดาน กว้าง 20 ซม. ลึก 10 ซม., Step ฝ้าเพดาน กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม., Step ฝ้าเพดานรอบแผงฝ้าอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตช์และเต้ารับ ไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงสาธารณะ งานทาสี ทั้งหมดของงานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- งานตกแต่งห้องโถงชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผนังกรุไม้อัด 6+4 มม. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าระแนง อลูมิเนียม, ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 10 มม. กรุลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, สีทาฝ้า



เพดานภายใน, Step ฝ้าเพดาน กว้าง 25 ซม. ลึก 10 ซม., Step ฝ้าเพดาน กว้าง 20 ซม. ลึก 10 ซม., Step ฝ้าเพดาน กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม. งานระบบไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้า แรงต้อพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงสาธารณะ งานทาสี ทั้งหมดของงานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ ตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้

- งานตกแต่งห้องโถงชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผนังกรุไม้อัด 6+4 มม. ฝ้าบุแผ่นลามิเนตโครงไม้จ้อยท์, ผนังเดิมทาสี, บัวพื้นอลูมิเนียม ขนาด 4"x6 มม. , ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าระแนง อลูมิเนียม, ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 10 มม. กรุลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, สีทาฝ้า เพดานภายใน, Step ฝ้าเพดาน กว้าง 20 ซม. ลึก 10 ซม., Step ฝ้าเพดาน กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม. งานระบบไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต้อพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด สายไฟฟ้า ท่อเดิน สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงสาธารณะ งานทาสี ทั้งหมดของงานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้ มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการ งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานทอลมทั้งหมด งานหน้ากากลมทั้งหมด งานท่อน้ำยา และฉนวนหุ้มท่อทั้งหมดแล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้าและควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วันถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3

เป็นจำนวนเงิน 25 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน

- งานรื้อถอน
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น 5 และ ชั้น 6 อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อม ทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน งานทาสีกันไฟประตูช่อง ชาร์ป แผ่นผนังทางหนีไฟ (แผ่นอะคริลิก) แผ่นผนังทางหนีไฟ (กระดาด A4 เคลือบพลาสติก ไส) แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (ทั้งนี้ในส่วนงานนี้กำหนดให้ผู้รับจ้าง(โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นเวลา 30 วัน)
- งานระบบไฟฟ้า ชั้น 5 และ ชั้น 6 อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้(โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นเวลา 30 วัน)



- งานรื้อถอน
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น 7 และ ชั้น 8 อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน งานทาสีกันไฟประตูช่องชาร์ป แผนผังทางหนีไฟ (แผ่นอะคริลิก) แผนผังทางหนีไฟ (กระดาด A4 เคลือบพลาสติกใส) แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 3 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (ทั้งนี้ในส่วนงานนี้กำหนดให้ผู้รับจ้าง(โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นเวลา 31 วัน)
- งานระบบไฟฟ้า ชั้น 7 และ ชั้น 8 อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 3 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้(โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นเวลา 30 วัน)
- งานระบบไฟฟ้า ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8 และดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประกอบด้วยแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ติดตั้งประตูล็อกหนีไฟ ประตูทนไฟ ผนัง Sanwish Panel ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 3 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น 6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ แผนผังทางหนีไฟ และงานท่อที่เหลือให้แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ 3 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- งานติดโครงสร้างบันไดหนีไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานสถาปัตยกรรมงานตกแต่งบันไดหนีไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทอลม หน้ากากลม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการ งานปูพรม งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานม่านม้วน สติกเกอร์ ฟลิ้ม งานติดตั้งโคมไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วันถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4

เป็นจำนวนเงิน 25 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน


- งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศติดตั้งทั้งหมดแล้วเสร็จ ,พัดลมระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนสำนักงาน ส่วนห้องเรียนออนไลน์ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in BF ทั้งหมดแล้วเสร็จ




- งานกราฟฟิก G ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานที่เหลือทั้งหมดของโครงการแล้วเสร็จ เก็บทำ
ความสะอาดงานทั้งโครงการ ทดสอบระบบทั้งหมด คู่มือการใช้งาน แบบ AS – Blit
- จัดทำรายการข้อมูลครุภัณฑ์ในโปรแกรม Microsoft Excel และเป็นเอกสาร จำนวน 1 ชุด
 - เพิ่มเอกสารรายการอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมดที่แสดงสัดส่วนตามแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 - ดำเนินการก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร และงานส่วนที่เหลือให้ครบตามสัญญา
 - ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง และ เก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของอาคาร
- กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 210 วันถัดจากวันลงนามในสัญญา



จบเอกสารการแบ่งงวดงานงวดเงิน

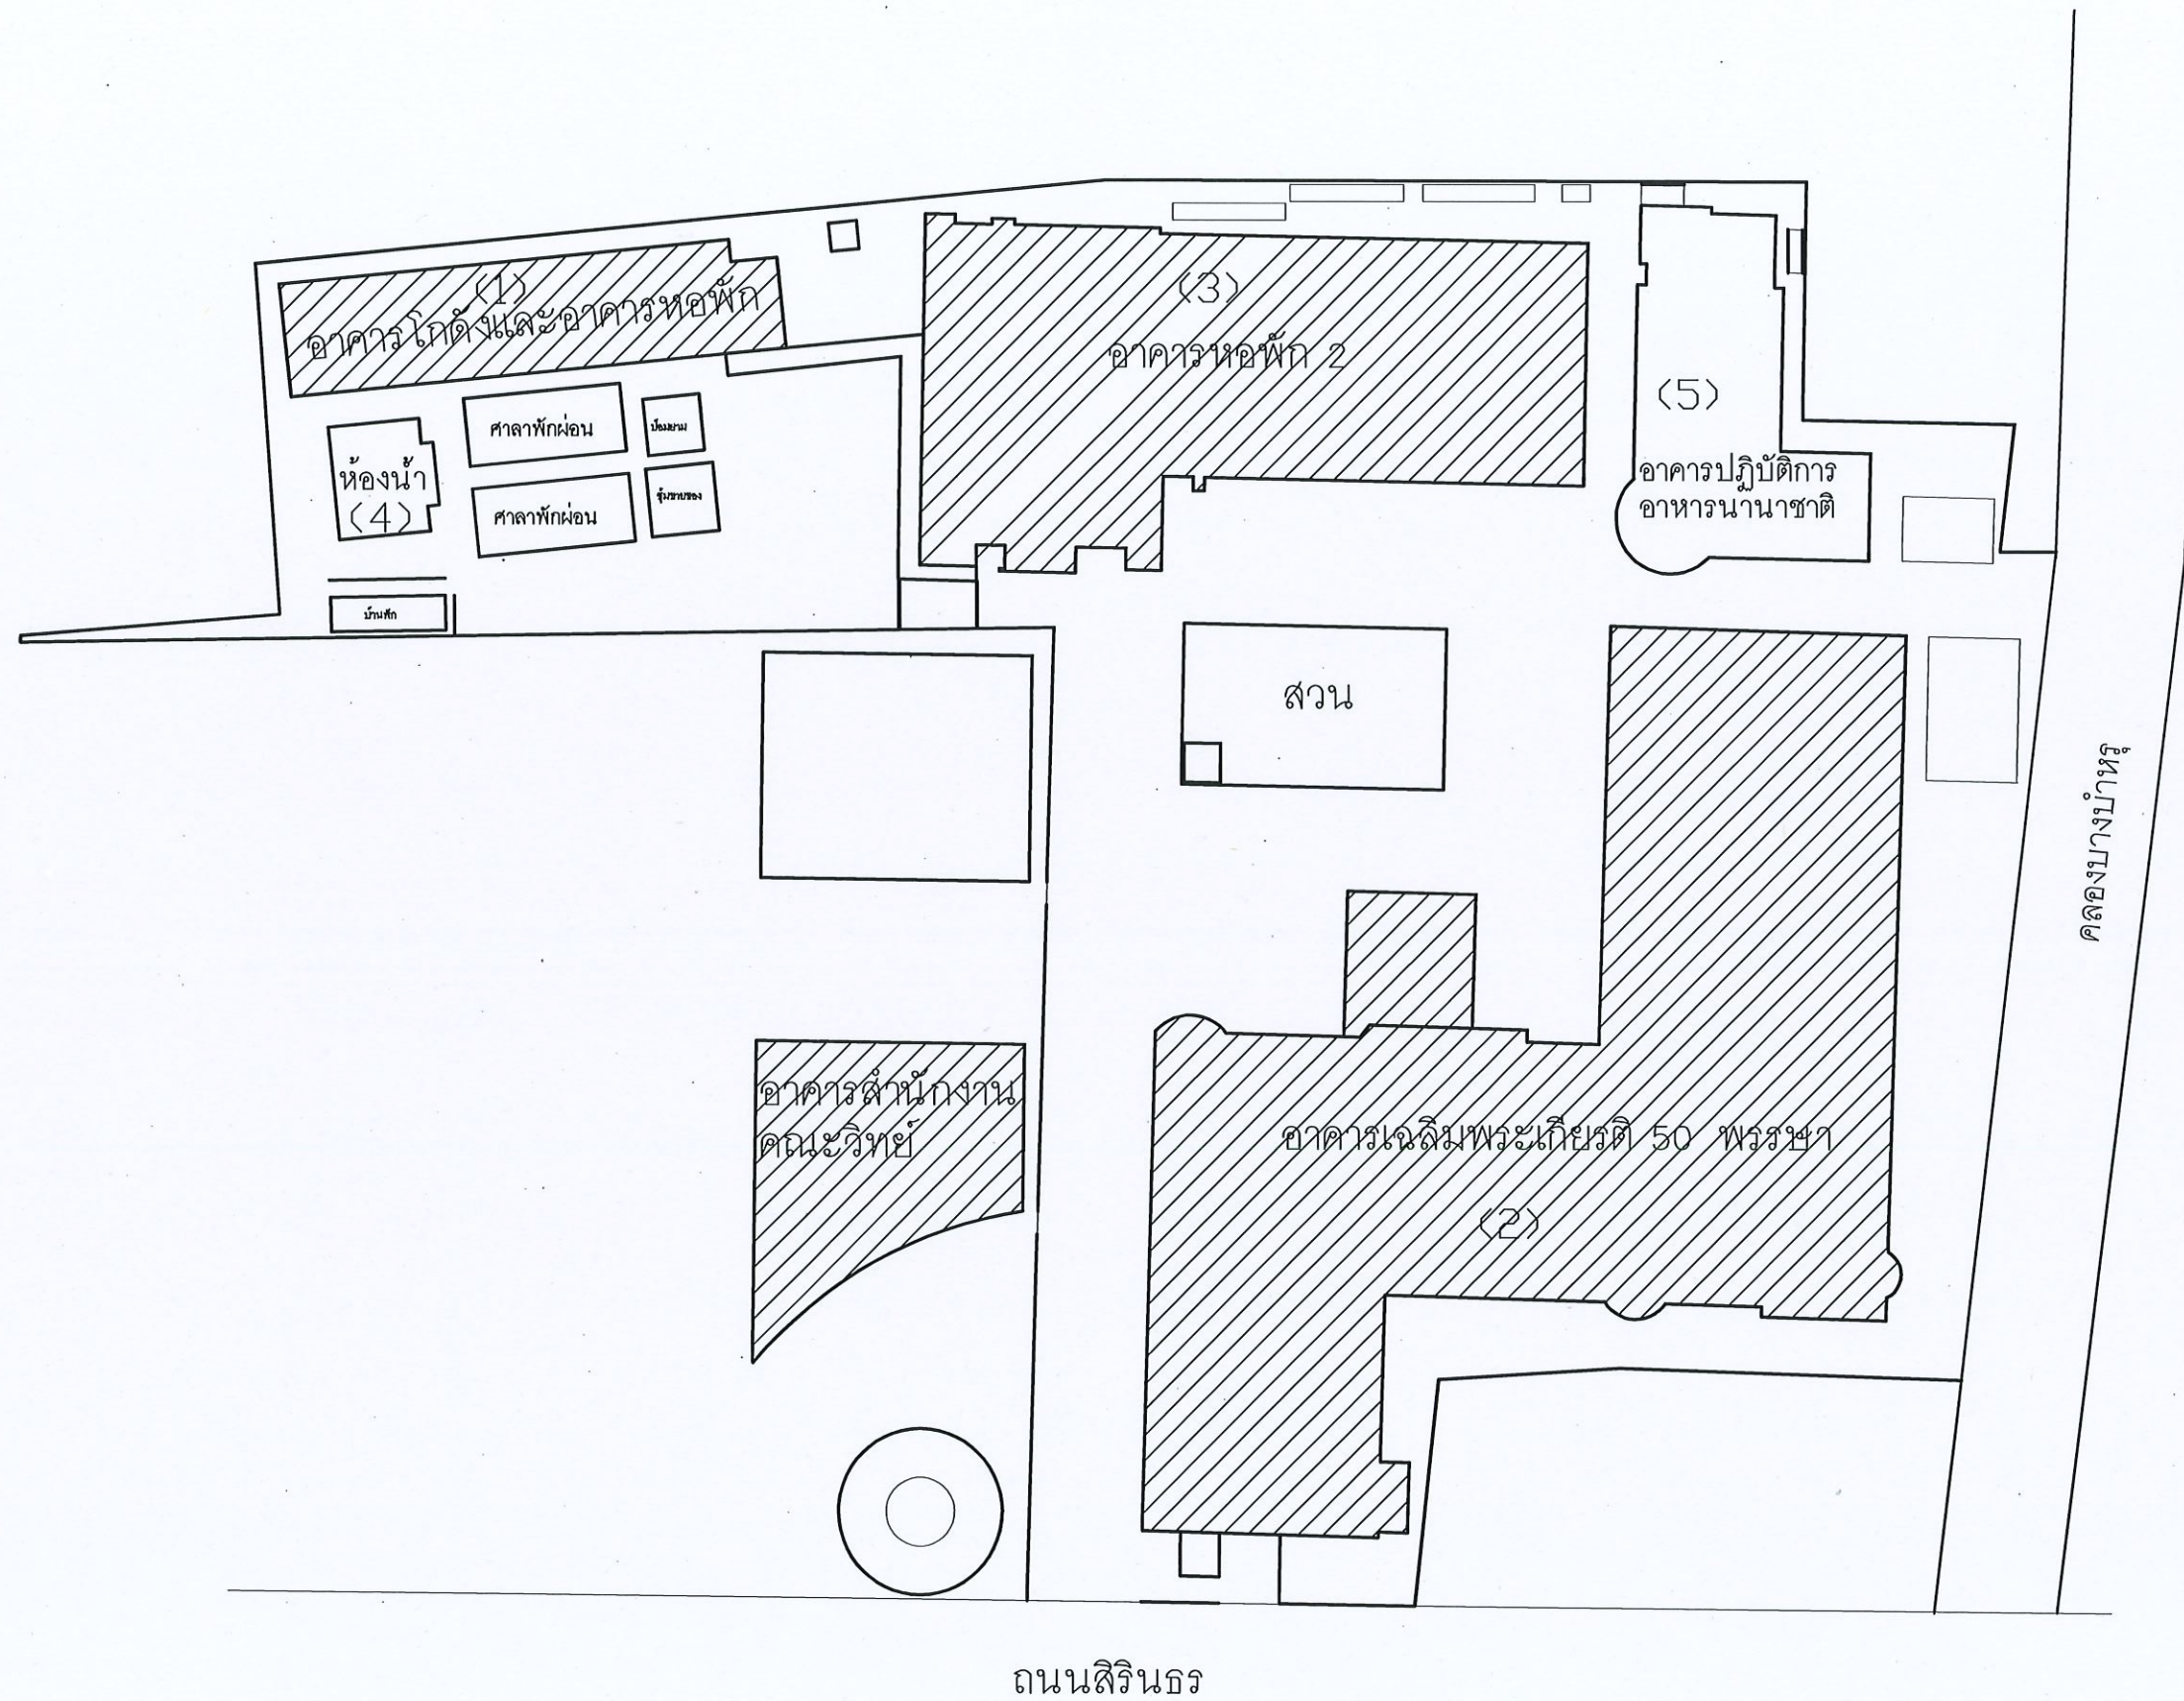

แผนที่สังเขป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์



สถานที่ก่อสร้าง