

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี อาคาร 11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 9,925,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ... 28 พฤศจิกายน 2568 ... เป็นเงิน 9,925,000.00บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1แบบ พร. 6 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2แบบ พร. 5 (ก) จำนวน 1 แผ่น, แบบ พร. 5 (ข) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3แบบ พร. 4 (ก) จำนวน 23 แผ่น, แบบ พร. 4 (ข) จำนวน 2 แผ่น
 - 6.4แบบ พร.4 (พ) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.5ตารางคำนวณ Factor F จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1นายชาคริช รอดอำพันประธานกรรมการ
 - 7.2นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทกรรมการ
 - 7.3นายสุภัฏ มังสาทองกรรมการและเลขานุการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11	6,710,363.84	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,205,013.80	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	10,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	9,925,377.64	
	ราคากลาง	9,925,000.00	
	(	เก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน	)



(นายชาคริช รอดอำพัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอริรัตน์ แก้วเพชรสมุทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกัศ มั่งสาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11	5,181,348.03	1.2951	6,710,363.84	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				6,710,363.84	



(นายชาคริช รอดอำพัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

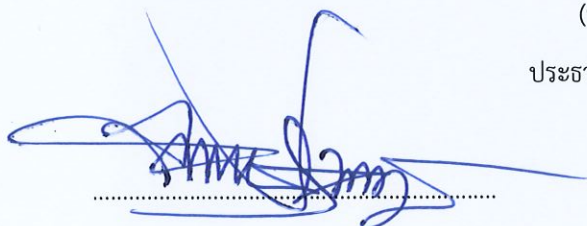

(นายอริรัตน์ แก้วเพชรสมุทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุภัส มั่งสาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ตารางคำนวณ Factor F

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 แขวงคูสิต เขต
ตาราง Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ตาม 24 ตุลาคม 2566

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ค่า Factor F ของค่างาน A = $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

1. หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	5,181,348.03 บาท	(A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	5,181,348.03 บาท	=	5,000,000.00 บาท	(B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	5,181,348.03 บาท	=	10,000,000.00 บาท	(C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	5,000,000.00 บาท	=	1.2954	(D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	10,000,000.00 บาท	=	1.2880	(E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	5,181,348.03 บาท	=	1.295131605	
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	5,181,348.03 บาท	=	1.2951	




แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11								
1	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม		2,791,096.86		386,176.94	3,177,273.80	
2	งานไฟฟ้า	1.00	รวม		1,682,370.78		321,703.45	2,004,074.23	
	รวมราคา				4,473,467.65		707,880.39	5,181,348.03	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานผนัง (งานทาสีคิดในงบ)								
	ชั้น2								
	1-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หนา 18 mm. PB-01 ฟันสีเขียว P-01	33.00	ตร.ม.	1,259.00	41,547.00	120.00	3,960.00	45,507.00	
	2-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หนา 18 mm. PB-02 ฟันสีเขียว P-01	22.00	ตร.ม.	1,259.00	27,698.00	120.00	2,640.00	30,338.00	
	2.1-ผนัง HMR 9 mm. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว PL05	8.00	ตร.ม.	683.00	5,464.00	100.00	800.00	6,264.00	
	2.2-ผนัง HMR 9 mm. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้PL04	1.00	ตร.ม.	683.00	683.00	100.00	100.00	783.00	
	3-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หนา 18 mm. PB-02 ฟันสีเขียวอมฟ้า P-02	56.00	ตร.ม.	1,259.00	70,504.00	120.00	6,720.00	77,224.00	
	4-ผนังเดิมหรือคานเดิม ทาสีขาว P-03B	61.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	5-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หนา 18 mm. PB-01 ฟันสีเนื้อ P-04	35.00	ตร.ม.	1,259.00	44,065.00	120.00	4,200.00	48,265.00	
	6-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.#	16.00	ตร.ม.	426.00	6,816.00	120.00	1,920.00	8,736.00	
	6-กรุ HMR หนา 18 mm. PB-02 ฟันสีเนื้อ P-04 พร้อมปิดขอบด้วย HMR 18 mm. ฟันสีเนื้อ P-04	16.00	ตร.ม.	833.00	13,328.00	-	-	13,328.00	
				-					



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 เขตอุตสาหกรรม 11 เขตอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	7-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.#	56.00	ตร.ม.	426.00	23,856.00	120.00	6,720.00	30,576.00	
	7-กรุ HMR หนา 18 มม. PB-02 ผนังเนื้อเข้ม P-05 พร้อมปิดขอบด้วย HMR 18 มม. ผนังเนื้อเข้ม P-05	56.00	ตร.ม.	833.00	46,648.00	-	-	46,648.00	
	20-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หนา 18 มม. PB-01 ผนังขาว P-03	23.00	ตร.ม.	1,259.00	28,957.00	120.00	2,760.00	31,717.00	
	27-คานเดิม ทาสีเขียวอมฟ้า P-02B	5.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	28-คานเดิม ทาสีเขียว P-01B	5.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	30-คานเดิม ทาสีเนื้อ P-04B	13.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	31-คานเดิม ทาสีเนื้อเข้ม P-05B	13.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ชั้น3								
	1-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หนา 18 มม. PB-01 ผนังเขียว P-01	23.00	ตร.ม.	1,259.00	28,957.00	120.00	2,760.00	31,717.00	
	2-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.#	3.00	ตร.ม.	426.00	1,278.00	120.00	360.00	1,638.00	
	2-กรุ HMR หนา 18 มม. PB-02 ผนังเขียว P-01 พร้อมปิดขอบ HMR 18 มม. ผนังเขียว P-01	3.00	ตร.ม.	833.00	2,499.00	-	-	2,499.00	
	4-ผนังเดิมหรือคานเดิม ทาสีขาว P-03B	82.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	5-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หนา 18 มม. PB-01 ผนังเนื้อ P-04	34.00	ตร.ม.	1,259.00	42,806.00	120.00	4,080.00	46,886.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.#กรุ HMR หนา 18 mm. PB-02 ฟันสีเนื้อ P-04	7.00	ตร.ม.	1,259.00	8,813.00	120.00	840.00	9,653.00	
	7-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หนา 18 mm. PB-02 ฟันสีเนื้อ P-05	6.00	ตร.ม.	1,259.00	7,554.00	120.00	720.00	8,274.00	
	13/14/15/17/21/35/38-ผนังโครงเหล็กกล่อง 75x38x3.2mm. @1.2x1.2 m.# แทกรัดโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.#	75.00	ตร.ม.	876.00	65,700.00	140.00	10,500.00	76,200.00	
	13-กรุ HMR หนา 18 มม. PB-02 ฟันสีเขียว P-01	13.00	ตร.ม.	833.00	10,829.00	-	-	10,829.00	
	14-กรุ HMR หนา 18 มม. แผ่นเรียบ ฟันสีขาว P-03	49.00	ตร.ม.	297.00	14,553.00	-	-	14,553.00	
	15-กรุ HMR หนา 18 มม. PB-02 ฟันสีเงิน P-09	11.00	ตร.ม.	833.00	9,163.00	-	-	9,163.00	
	17-กรุ HMR หนา 18 มม. PB-02 ฟันสีเนื้อ P-05	12.00	ตร.ม.	833.00	9,996.00	-	-	9,996.00	
	21-กรุ HMR หนา 18 มม. PB-02 ฟันสีเนื้อ P-04	13.00	ตร.ม.	833.00	10,829.00	-	-	10,829.00	
	35-กรุ HMR หนา 18 มม. PB-02 ฟันสีฟ้าอ่อน P-10	20.00	ตร.ม.	833.00	16,660.00	-	-	16,660.00	
	38-กรุ HMR หนา 18 มม. PB-02 ฟันสีเขียวอ่อน P-07	20.00	ตร.ม.	833.00	16,660.00	-	-	16,660.00	
	16-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.#	25.00	ตร.ม.	426.00	10,650.00	120.00	3,000.00	13,650.00	
	16-กรุ HMR หนา 18 มม. PB-02 ฟันสีเขียวอ่อน P-07 พร้อมปิดขอบ HMR 18 มม. ฟันสีเขียวอ่อน P-07	25.00	ตร.ม.	833.00	20,825.00	-	-	20,825.00	
	19-ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หนา 25 mm. PB-01 ฟันสีเนื้อ P-05	34.00	ตร.ม.	1,259.00	42,806.00	120.00	4,080.00	46,886.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	20-ผนังโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หน้า 25 มม. แผ่นเรียบ ฟันสีขาว P-03	67.00	ตร.ม.	1,259.00	84,353.00	120.00	8,040.00	92,393.00	
	26-คานเดิม ทาสีเขียวอ่อน P-07B	23.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	28-คานเดิม ทาสีเขียว P-01B	23.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	30-คานเดิม ทาสีเนื้อ P-04B	29.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	31-คานเดิม ทาสีเนื้อเข้ม P-05A	29.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	32-ผนังโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.# กรุ HMR หน้า 25 มม. PB-01 ฟันสีเงิน P-09	23.00	ตร.ม.	1,259.00	28,957.00	120.00	2,760.00	31,717.00	
	33-ผนังโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.#	3.00	ตร.ม.	426.00	1,278.00	120.00	360.00	1,638.00	
	33-กรุ HMR หน้า 25 มม. PB-02 ฟันสีเงิน P-09 พร้อมปิดขอบ HMR 18 มม. ฟันสีเงิน P-09	3.00	ตร.ม.	833.00	2,499.00	-	-	2,499.00	
	34-ผนังโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี C-LINE 0.40x0.60m.#	25.00	ตร.ม.	426.00	10,650.00	120.00	3,000.00	13,650.00	
	34-กรุ HMR หน้า 25 มม. PB-02 ฟันสีฟ้าอ่อน P-10 พร้อมปิดขอบ HMR 18 มม. ฟันสีฟ้าอ่อน P-10	25.00	ตร.ม.	833.00	20,825.00	-	-	20,825.00	
	36-คานเดิม ทาสีเนื้อ P-09B	22.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	37-คานเดิม ทาสีฟ้าอ่อน P-10B	22.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานลำดับที่ 1				778,706.00		70,320.00	849,026.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 เขตดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานพื้น								
	ชั้น2								
	F1 พื้นเดิมปูสเมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยางสีเทาอ่อน VF-01 พร้อม Asseserry	114.00	ตร.ม.	901.39	102,758.33	150.00	17,100.00	119,858.33	
	F2 พื้นเดิมปูสเมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยางสีเทา VF-02 พร้อม Asseserry	135.00	ตร.ม.	901.39	121,687.50	150.00	20,250.00	141,937.50	
	F4 พื้นเดิมปูสเมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยาง สีเนื้อ VF-04 พร้อมเส้นเชื่อม และ Asseserry	44.00	ตร.ม.	1,543.33	67,906.65	215.00	9,460.00	77,366.65	
	F8 พื้นเดิมปูสเมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยาง สีเขียว VF-05 พร้อมเส้นเชื่อม และ Asseserry	42.00	ตร.ม.	1,757.20	73,802.57	215.00	9,030.00	82,832.57	
	งาน self leveling ในจุดที่ไม่ได้ระดับ	1	เทมา	41,875.00	41,875.00	8,375.00	8,375.00	50,250.00	
	ชั้น3								
	F1 พื้นเดิมปูสเมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยางสีเทาอ่อน VF-01พร้อม Asseserry	99.00	ตร.ม.	901.39	89,237.50	150.00	14,850.00	104,087.50	
	F2 พื้นเดิมปูสเมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยางสีเทา VF-02 พร้อม Asseserry	106.00	ตร.ม.	901.39	95,547.22	150.00	15,900.00	111,447.22	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	F4 พื้นเดิมปูสุมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยาง สีเนื้อ VF-04 พร้อมเส้นเชื่อม และ Asseserry	41.00	ตร.ม.	1,543.33	63,276.65	215.00	8,815.00	72,091.65	
	F5 พื้นเดิมปูสุมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยาง สีน้ำเงิน VF-06 พร้อมเส้นเชื่อม และ Asseserry	31.00	ตร.ม.	1,470.48	45,584.95	215.00	6,665.00	52,249.95	
	F7 พื้นเดิมปูสุมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยาง สีเนื้อเข้ม VF-07 พร้อมเส้นเชื่อม และ Asseserry	41.00	ตร.ม.	1,978.29	81,110.02	215.00	8,815.00	89,925.02	
	F8 พื้นเดิมปูสุมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยาง สีเขียว VF-05 พร้อมเส้นเชื่อม และ Asseserry	31.00	ตร.ม.	1,757.20	54,473.32	215.00	6,665.00	61,138.32	
	F9 พื้นเดิมปูกระเบื้องยางสีเทาอ่อน VF-01 พร้อม Asseserry	50.00	ตร.ม.	600.00	30,000.00	150.00	7,500.00	37,500.00	
	F10 พื้นเดิมปูกระเบื้องยางสีเทา VF-02 พร้อม Asseserry	33.00	ตร.ม.	600.00	19,800.00	150.00	4,950.00	24,750.00	
	งาน self leveling ในจุดที่ไม่ได้ระดับ	1	เหมา	43,625.00	43,625.00	8,725.00	8,725.00	52,350.00	
	รวมงานลำดับที่ 2				930,684.71		147,100.00	1,077,784.71	
1.3	งานฝ้าเพดาน (งานทาสีติดในงานสี)								
	ชั้น 2								
	CL1-ฝ้าโครง T-ber 20mm. @0.60x0.60m# ทำสีขาว P-03D กรูยิบซัมบอร์ด หนา 9mm. ทาสีขาว P-03A	155.00	ตร.ม.	352.00	54,560.00	52.00	8,060.00	62,620.00	
	CL2-ท้องพื้นหรือท้องคานเดิม ทาสีเนื้อ P-04A	5.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 เขตอุตสาหกรรม 11 เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25


เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	CL3-ห้องพื้นที่หรือห้องคานเดิม ทาสีขาว P-3A	15.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL4-ห้องพื้นที่หรือห้องคานเดิม ทาสีเนื้อเข้ม P-05C	5.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL5-ห้องพื้นที่หรือห้องคานเดิม ทาสีเขียวอมฟ้า P-02A	5.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL6-ห้องพื้นที่หรือห้องคานเดิม ทาสีเขียว P-01A	5.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL11-ฝ้าโครง T-ber 20mm. @0.60x0.60m# ทำสีขาว P-01D กรุยิปซัมบอร์ดหนา 9mm. ทาสีขาว P-01A	40.00	ตร.ม.	352.00	14,080.00	52.00	2,080.00	16,160.00	
	CL12-ฝ้าโครง T-ber 20mm. @0.60x0.60m# ทำสีขาว P-02C กรุยิปซัมบอร์ดหนา 9mm. ทาสีขาว P-02A	38.00	ตร.ม.	352.00	13,376.00	52.00	1,976.00	15,352.00	
	CL13-ฝ้าโครง T-ber 20mm. @0.60x0.60m# ทำสีขาว P-04C กรุยิปซัมบอร์ดหนา 9mm. ทาสีขาว P-04A	40.00	ตร.ม.	352.00	14,080.00	52.00	2,080.00	16,160.00	
	CL14-ฝ้าโครง T-ber 20mm. @0.60x0.60m# ทำสีขาว P-05D กรุยิปซัมบอร์ดหนา 9mm. ทาสีขาว P-05C	40.00	ตร.ม.	352.00	14,080.00	52.00	2,080.00	16,160.00	
	ชั้น3								
	CL1.1-ฝ้าโครงทาสีหรือทาสีสี C-LINE @0.40x0.40m# กรุยิปซัมบอร์ดหนา 9mm. ชนิดขอบลาดเรียบ ทาสีขาว P-03A	1.00	ตร.ม.	281.00	281.00	75.00	75.00	356.00	
	CL2-ห้องพื้นที่หรือห้องคานเดิม ทาสีเนื้อ P-04A	47.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL3-ห้องพื้นที่หรือห้องคานเดิม ทาสีขาว P-03A	224.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL4-ห้องพื้นที่หรือห้องคานเดิม ทาสีเนื้อเข้ม P-05C	47.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม 11 เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	CL6-ท้องพื้นหรือท้องคานเดิม ทาสีเขียว P-01A	31.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL7-ท้องพื้นหรือท้องคานเดิม ทาสีเขียวอ่อน P-07A	32.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL10-ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE @0.40x0.40m# กรวยปั๊มเบอร์ 1 หน้า 9mm. ชนิดขอบลาดกันขึ้นฉาบเรียบ ทาสีเขียวอ่อน P-07A	0.39	ตร.ม.	281.00	108.19	75.00	28.88	137.06	
	CL11.1-ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE @0.40x0.40m# กรวยปั๊มเบอร์ 1 หน้า 9mm. ชนิดขอบลาดฉาบเรียบ ทาสีเขียว P-01A	0.39	ตร.ม.	281.00	108.19	75.00	28.88	137.06	
	CL16-ท้องพื้นหรือท้องคานเดิม ทาสีฟ้าอ่อน P-10A	32.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL17-ท้องพื้นหรือท้องคานเดิม ทาสีน้ำเงิน P-09A	32.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL18-ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE @0.40x0.40m# กรวยปั๊มเบอร์ 1 หน้า 9mm. ชนิดขอบลาดฉาบเรียบ ทาสีฟ้าอ่อน P-10A	0.39	ตร.ม.	281.00	108.19	75.00	28.88	137.06	
	CL19-ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE @0.40x0.40m# กรวยปั๊มเบอร์ 1 หน้า 9mm. ชนิดขอบลาดฉาบเรียบ ทาสีน้ำเงิน P-09A	0.47	ตร.ม.	281.00	132.91	75.00	35.48	168.39	
	รวมงานลำดับที่ 3				110,914.47		16,473.10	127,387.57	
1.4	งานประติมากรรม - ฝ้าต่าง								
	D4-ประตูบานเปิดคู่สวิงพร้อมช่องกระจก + บาน FIXED บาน และบาน FIXED ข้าง ลีน้ำเงิน ขนาด 3450x2420 mm.	1	ชุด	54,268.50	54,268.50	-	-	54,268.50	



แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม 11 เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	D5-ประตูบานเปิดคู่สักรวมพร้อมช่องกระจก + บาน FIXED บาน และบาน FIXED ข้าง สีเขียว ขนาด 3450x2420 mm.	1	ชุด	54,268.50	54,268.50	-	-	54,268.50	
	D6-ประตูบานเปิดคู่สักรวมพร้อมช่องกระจก + บาน FIXED บาน และบาน FIXED ข้าง สีเนื้อเข้ม ขนาด 3450x2420 mm.	1	ชุด	54,268.50	54,268.50	-	-	54,268.50	
	D7-ประตูบานเปิดคู่สักรวมพร้อมช่องกระจก + บาน FIXED บาน และบาน FIXED ข้าง สีเนื้อ ขนาด 3450x2420 mm.	1	ชุด	54,268.50	54,268.50	-	-	54,268.50	
	D8-ประตูบานเปิดคู่สักรวมพร้อมช่องกระจก + บาน FIXED บาน และบาน FIXED ข้าง สีเนื้อ ขนาด 3450x2420 mm.	1	ชุด	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	D9-ประตูบานเปิดคู่สักรวมพร้อมช่องกระจก + บาน FIXED บาน และบาน FIXED ข้าง สีเนื้อ ขนาด 3450x2420 mm.	1	ชุด	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	D10-ประตูบานเปิดคู่สักรวมพร้อมช่องกระจก + บาน FIXED บาน และบาน FIXED ข้าง สีเนื้อ ขนาด 3450x2420 mm.	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- Accessories	1	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	หน้าต่างเดิมในห้องเรียนทั้งหมดทำความสะอาดทาสีใหม่ รหัสสีระบุภายหลัง	15	ชุด	4,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
	รวมงานลำดับที่ 4				353,074.00			353,074.00	
1.5	งานสี								
	ผนังชั้น 2								
	1-ผนังสีเขียว P-01	33.00	ตร.ม.	70.00	2,310.00	30.00	990.00	3,300.00	
	2-ผนังสีเขียว P-01	22.00	ตร.ม.	70.00	1,540.00	30.00	660.00	2,200.00	
	3-ผนังสีเขียว P-02	56.00	ตร.ม.	70.00	3,920.00	30.00	1,680.00	5,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม 11 เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4-ทาสีขาว P-03B	61.00	ตร.ม.	70.00	4,270.00	30.00	1,830.00	6,100.00	
	5-พ่นสีเนื้อ P-04	35.00	ตร.ม.	70.00	2,450.00	30.00	1,050.00	3,500.00	
	6-พ่นสีเนื้อ P-04	16.00	ตร.ม.	70.00	1,120.00	30.00	480.00	1,600.00	
	7-พ่นสีเนื้อเข้ม P-05	56.00	ตร.ม.	70.00	3,920.00	30.00	1,680.00	5,600.00	
	20- พ่นสีขาว P-03	23.00	ตร.ม.	70.00	1,610.00	120.00	2,760.00	4,370.00	
	27-ทาสีเขียวอมฟ้า P-02B	5.00	ตร.ม.	70.00	350.00	30.00	150.00	500.00	
	28-ทาสีเขียว P-01B	5.00	ตร.ม.	70.00	350.00	30.00	150.00	500.00	
	30-ทาสีเนื้อ P-04B	13.00	ตร.ม.	70.00	910.00	30.00	390.00	1,300.00	
	31-ทาสีเนื้อเข้ม P-05B	13.00	ตร.ม.	70.00	910.00	30.00	390.00	1,300.00	
	ผนังชั้น 3			70.00					
	1-พ่นสีเขียว P-01	23.00	ตร.ม.	70.00	1,610.00	30.00	690.00	2,300.00	
	2-พ่นสีเขียว P-01	3.00	ตร.ม.	70.00	210.00	30.00	90.00	300.00	
	4-ทาสีขาว P-03B	82.00	ตร.ม.	70.00	5,740.00	30.00	2,460.00	8,200.00	
	5-พ่นสีเนื้อ P-04	34.00	ตร.ม.	70.00	2,380.00	30.00	1,020.00	3,400.00	
	6-พ่นสีเนื้อ P-04	7.00	ตร.ม.	70.00	490.00	30.00	210.00	700.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 เขตดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	7-พนสีเนื้อเข้ม P-05	6.00	ตร.ม.	70.00	420.00	30.00	180.00	600.00	
	13-พนสีเขียว P-01	13.00	ตร.ม.	70.00	910.00	30.00	390.00	1,300.00	
	14-พนสีขาว P-03	49.00	ตร.ม.	70.00	3,430.00	30.00	1,470.00	4,900.00	
	15-พนสีน้ำเงิน P-09	11.00	ตร.ม.	70.00	770.00	30.00	330.00	1,100.00	
	17-พนสีเนื้อเข้ม P-05	12.00	ตร.ม.	70.00	840.00	30.00	360.00	1,200.00	
	21-พนสีเนื้อ P-04	13.00	ตร.ม.	70.00	910.00	30.00	390.00	1,300.00	
	35-พนสีฟ้าอ่อน P-10	20.00	ตร.ม.	70.00	1,400.00	30.00	600.00	2,000.00	
	38-พนสีเขียวอ่อน P-07	20.00	ตร.ม.	70.00	1,400.00	30.00	600.00	2,000.00	
	16-พนสีเขียวอ่อน P-07	25.00	ตร.ม.	70.00	1,750.00	30.00	750.00	2,500.00	
	19-พนสีเนื้อเข้ม P-05	34.00	ตร.ม.	70.00	2,380.00	30.00	1,020.00	3,400.00	
	20-พนสีขาว P-03	67.00	ตร.ม.	70.00	4,690.00	30.00	2,010.00	6,700.00	
	26-ทาสีเขียวอ่อน P-07B	23.00	ตร.ม.	70.00	1,610.00	30.00	690.00	2,300.00	
	28-ทาสีเขียว P-01B	23.00	ตร.ม.	70.00	1,610.00	30.00	690.00	2,300.00	
	30-ทาสีเนื้อ P-04B	29.00	ตร.ม.	70.00	2,030.00	30.00	870.00	2,900.00	
	31-ทาสีเนื้อเข้ม P-05A	29.00	ตร.ม.	70.00	2,030.00	30.00	870.00	2,900.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	32-พ่นสีน้ำเงิน P-09	23.00	ตร.ม.	70.00	1,610.00	30.00	690.00	2,300.00	
	33-พ่นสีน้ำเงิน P-09	3.00	ตร.ม.	70.00	210.00	30.00	90.00	300.00	
	34-พ่นสีฟ้าอ่อน P-10	25.00	ตร.ม.	70.00	1,750.00	30.00	750.00	2,500.00	
	36-ทาสีน้ำเงิน P-09B	22.00	ตร.ม.	70.00	1,540.00	30.00	660.00	2,200.00	
	37-ทาสีฟ้าอ่อน P-10B	22.00	ตร.ม.	70.00	1,540.00	30.00	660.00	2,200.00	
	ผ้าชั้น 2			70.00					
	CL1-ผ้าโครง T-ber 20mm. ทำสีขาว P-03D ยิปซัมบอร์ด ทาสีขาว P-03A	155.00	ตร.ม.	70.00	10,850.00	30.00	4,650.00	15,500.00	
	CL2-ทาสีเนื้อ P-04A	5.00	ตร.ม.	70.00	350.00	30.00	150.00	500.00	
	CL3-ทาสีขาว P-3A	15.00	ตร.ม.	70.00	1,050.00	30.00	450.00	1,500.00	
	CL4-ทาสีเนื้อเข้ม P-05C	5.00	ตร.ม.	70.00	350.00	30.00	150.00	500.00	
	CL5-ทาสีเขียวอมฟ้า P-02A	5.00	ตร.ม.	70.00	350.00	30.00	150.00	500.00	
	CL6-ทาสีเขียว P-01A	5.00	ตร.ม.	70.00	350.00	30.00	150.00	500.00	
	CL11-ผ้าโครง T-ber 20mm. ทำสีขาว P-01D ยิปซัมบอร์ด ทาสีขาว P-01A	40.00	ตร.ม.	70.00	2,800.00	30.00	1,200.00	4,000.00	
	CL12-ผ้าโครง T-ber 20mm. ทำสีขาว P-02C ยิปซัมบอร์ด ทาสีขาว P-02A	38.00	ตร.ม.	70.00	2,660.00	30.00	1,140.00	3,800.00	
	CL13-ผ้าโครง T-ber 20mm. ทำสีขาว P-04C ยิปซัมบอร์ด ทาสีขาว P-04A	40.00	ตร.ม.	70.00	2,800.00	30.00	1,200.00	4,000.00	
	CL14-ผ้าโครง T-ber 20mm. ทาสีขาว P-05D ยิปซัมบอร์ด ทาสีขาว	40.00	ตร.ม.	70.00	2,800.00	30.00	1,200.00	4,000.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฝ้าชั้น3								
	CL1.1-ทาสีขาว P-03A	1.00	ตร.ม.	60.00	60.00	30.00	30.00	90.00	
	CL2-ทาสีเนื้อ P-04A	47.00	ตร.ม.	60.00	2,820.00	30.00	1,410.00	4,230.00	
	CL3-ทาสีขาว P-03A	224.00	ตร.ม.	60.00	13,440.00	30.00	6,720.00	20,160.00	
	CL4-ทาสีเนื้อเพิ่ม P-05C	47.00	ตร.ม.	60.00	2,820.00	30.00	1,410.00	4,230.00	
	CL6-ทาสีเขียว P-01A	31.00	ตร.ม.	60.00	1,860.00	30.00	930.00	2,790.00	
	CL7-ทาสีเขียวอ่อน P-07A	32.00	ตร.ม.	60.00	1,920.00	30.00	960.00	2,880.00	
	CL10-ทาสีเขียวอ่อน P-07A	0.39	ตร.ม.	60.00	23.10	30.00	11.55	34.65	
	CL11.1-ทาสีเขียว P-01A	0.39	ตร.ม.	60.00	23.10	30.00	11.55	34.65	
	CL16-ทาสีฟ้าอ่อน P-10A	32.00	ตร.ม.	60.00	1,920.00	30.00	960.00	2,880.00	
	CL17-ทาสีน้ำเงิน P-09A	32.00	ตร.ม.	60.00	1,920.00	30.00	960.00	2,880.00	
	CL18-ทาสีฟ้าอ่อน P-10A	0.39	ตร.ม.	60.00	23.10	30.00	11.55	34.65	
	CL19-ทาสีน้ำเงิน P-09A	0.47	ตร.ม.	60.00	28.38	30.00	14.19	42.57	
	รวมงานลำดับที่ 5				118,137.68		54,618.84	172,756.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม 11 เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตอุตสาหกรรม 11 เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานเบ็ดเตล็ด								
	ม่านม้วน BL-01 พร้อมบังใบและอุปกรณ์ติดตั้ง	44.00	ชุด	3,200.00	140,800.00	-	-	140,800.00	
	คิ้วอลูมิเนียมม้วน 5x5 มม. SK-01	4.00	เมตร	25.00	100.00	15.00	60.00	160.00	
	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม สูง 100 มม. SK-02	307.00	เมตร	120.00	36,840.00	40.00	12,280.00	49,120.00	
	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม เทียบสีบัวเชิงผนังเดิมในห้อง SK-04	3.00	เมตร	120.00	360.00	40.00	120.00	480.00	
	คิ้วกระจกเบี่ยง SK-06	60.00	เมตร	25.00	1,500.00	15.00	900.00	2,400.00	
	บัวกล่อง HMR 9mm. SK-07 (รวมทำสีเทียบสีผนัง)	39.00	เมตร	120.00	4,680.00	75.00	2,925.00	7,605.00	
	รางสายไฟสแตนเลส (รวมทำสีบางจุด)	384.00	เมตร	500.00	192,000.00	35.00	13,440.00	205,440.00	
	แผ่นสแตนเลสปิดทับราง หนา 1.5 mm.	384.00	เมตร	200.00	76,800.00	35.00	13,440.00	90,240.00	
	รวมงานลำดับที่ 7				453,080.00		43,165.00	496,245.00	
1.8	งานรื้อถอน								
	ชั้น 2								
	รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	1.00	เหมา	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	ขนย้ายเพอร์มิตอร์ลอยตัวเดิมและรื้อถอนเพอร์มิตอร์ Build-in เดิม ไปยังพื้นที่ ที่จัดเตรียมไว้	1.00	เหมา	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รื้อถอนบานประตูเดิมและ Grill เดิมเพื่อประตู	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	



แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม 11 เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25


เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รื้อถอนดวงโคมเดิม	1.00	เหมา	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม	1.00	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รื้อถอนกระดานเดิม	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รื้อถอนฝ้าบาน	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	ขึ้น 3								
	รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม	1.00	ชุด	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รื้อถอนดวงโคมเดิม	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเดิมและรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Build-in เดิมไปยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้	1.00	เหมา	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รื้อถอนกระดานเดิม	5.00	ชุด	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รื้อถอนผนังประตูลูมิเนียมพร้อมกระจกบาน Fixed	1.00	เหมา	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รื้อถอนฝ้าบาน	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รื้อถอน TV 85" เดิมนำมาติดตั้งใหม่ ภายหลัง	5.00	ชุด	-	-	2,500.00	12,500.00	12,500.00	
	รวมงานลำดับที่ 8				-		54,500.00	54,500.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบไฟฟ้า								
2.1	ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2								
	งานตู้ไฟฟ้า								
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 1P 16AT	12.00	ชุด	190.00	2,280.00	110.00	1,320.00	3,600.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 1P 20AT	14.00	ชุด	190.00	2,660.00	110.00	1,540.00	4,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	งานสายไฟ								
	- 4 sq.mm. IEC01	2,760.00	เมตร	20.12	55,531.20	10.00	27,600.00	83,131.20	
	- 2.5 sq.mm. IEC01	3,960.00	เมตร	12.70	50,292.00	7.00	27,720.00	78,012.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา	10,582.32	10,582.32	3,174.70	3,174.70	13,757.02	
	ท่อและรางร้อยสายไฟ								
	- Ø1/2" EMT.	2,042.00	เมตร	31.03	63,363.26	22.00	44,924.00	108,287.26	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา	9,504.49	9,504.49	2,851.35	2,851.35	12,355.84	
	งานสวิตช์และตู้รับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียว	8.00	ชุด	65.00	520.00	80.00	640.00	1,160.00	
	- ตู้รับไฟฟ้าตู้มิกราวด์ (w/Safety Shutter)	110.00	ชุด	249.00	27,390.00	90.00	9,900.00	37,290.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา	2,791.00	2,791.00	837.30	837.30	3,628.30	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานดวงโคม									
	L1A - ชุดโคมฝังพร้อมหลอด LED PANEL ,L&E#RBPL600/ UGR19/S-18LED/6.5K พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งบน T-bar	96.00	ชุด	2,450.00	235,200.00	-	-	235,200.00		
	- อุปกรณ์ประกอบกริดติดตั้ง	1.00	เหมา	4,800.00	4,800.00	1,440.00	1,440.00	6,240.00		
	งานอื่นๆ						-			
	- งานร้อยท่อโคมไฟ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำส่ง คืนมหาวิทยาลัย	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
	รวมงานลำดับที่ 1				471,214.27		122,047.34	593,261.61		
2.2	ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3									
	งานตู้ไฟฟ้า									
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 1P 16AT	5.00	ชุด	190.00	950.00	50.00	250.00	1,200.00		
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 1P 20AT	18.00	ชุด	190.00	3,420.00	50.00	900.00	4,320.00		
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 1P 25AT	6.00	ชุด	190.00	1,140.00	50.00	300.00	1,440.00		
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 3P 16AT	4.00	ชุด	2,250.00	9,000.00	50.00	200.00	9,200.00		
	- อุปกรณ์ประกอบกริดติดตั้ง	1.00	เหมา	1,451.00	1,451.00	435.30	435.30	1,886.30		
	งานสายไฟ									
	- 6 sq.mm. IEC01	720.00	เมตร	30.91	22,255.20	12.00	8,640.00	30,895.20		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม 11 เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- 4 sq.mm. IEC01	3,600.00	เมตร	20.12	72,432.00	10.00	36,000.00	108,432.00		
	- 2.5 sq.mm. IEC01	4,680.00	เมตร	12.70	59,436.00	7.00	32,760.00	92,196.00		
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา	15,412.32	15,412.32	4,623.70	4,623.70	20,036.02		
	ท่อและรางร้อยสายไฟ									
	- Ø1/2" EMT.	2,710.00	เมตร	31.03	84,091.30	22.00	59,620.00	143,711.30		
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา	12,613.70	12,613.70	3,784.11	3,784.11	16,397.80		
	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า									
	- สวิตช์ทางเดียว	10.00	ชุด	65.00	650.00	80.00	800.00	1,450.00		
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีกราวด์ (w/Safety Shutter)	104.00	ชุด	249.00	25,896.00	90.00	9,360.00	35,256.00		
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา	5,309.00	5,309.00	1,593.00	1,593.00	6,902.00		
	งานดวงโคม									
	L1B-ชุดโคมฝังพร้อมหลอด LED PANEL,L&E#RBPL600/UGR19/S-18LED/6.5K พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(2.1) RBPL600/UGR19/S,ERBPL600/S	96.00	ชุด	2,450.00	235,200.00	115.00	11,040.00	246,240.00		
	L2 - ชุดโคมแขวนพร้อมหลอด LED,L&E#LINE PL/WH-12LED/6.5K(Day light 6500K) LOOP 4 set	12.00	ชุด	3,400.00	40,800.00	115.00	1,380.00	42,180.00		
	L2 - Connector kit,L&E#RLXX,SLXX,PLXX(V2)	6.00	ชุด	100.00	600.00	115.00	690.00	1,290.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	L4 -ชุดโคมติดลอยพร้อมหลอด L&E#SEN S120/WH-22LED/6.5K-OLVD/200mA(Continue)/(Day light 6500K) พร้อมConnector kit, L&E#SEN R, SEN S, SEN P	10.00	ชุด	1,990.00	19,900.00	115.00	1,150.00	21,050.00		
	L5-ชุดโคมติดลอยพร้อมหลอด LED,L&E#SEN S60/WH-11 LED/4K-OLVD/200mA (Continue) /(Day light 6500K) พร้อม Connector kit, L&E#SEN R, SEN S, SEN P	5.00	ชุด	1,690.00	8,450.00	115.00	575.00	9,025.00		
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา	5,850.00	5,850.00	1,755.00	1,755.00	7,605.00		
	งานอื่นๆ									
	- งานร้อยท่อโคมไฟ และอุปกรณ์เดิม	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	รวมงานลำดับที่ 2				627,856.52		175,856.10	803,712.62		
2.3	งานสายระบบสายสัญญาณ									
	- CAT6	3,400.00	เมตร	15.00	51,000.00	7.00	23,800.00	74,800.00		
	- รวมอุปกรณ์ติดตั้ง CAT 6 และ flexible conduit 1 1/2" ท่ออ่อนเหล็ก (เมื่อติดตั้งที่พื้นผนัง) และ PVC 1/2" (เมื่อติดตั้งเดินขึ้นห้องพื้นที่ไม่มีฝ้า)	1.00	เหมา	15,300.00	15,300.00			15,300.00		
	- งานเดินท่อร้อยสาย(ระบบใส่ท่อที่คู่บูปรแกรม)	1.00	รวม	290,000.00	290,000.00	-	-	290,000.00		
	- งานติดตั้งและทดสอบระบบ(ระบบใส่ท่อที่คู่บูปรแกรม)	1.00	รวม	227,000.00	227,000.00	-	-	227,000.00		
	รวมงานลำดับที่ 3				583,300.00		23,800.00	607,100.00		



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,995,340.00	209,673.80	3,205,013.80	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				3,205,013.80	



(นายชาคริต รอดอำพัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

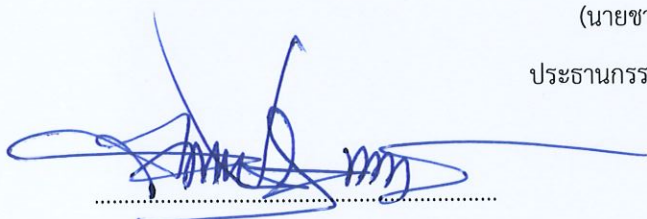

(นายอิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกัศ มังสาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25.00 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปครุภัณฑ์จัดซื้อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11								
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ				2,995,340.00		-	2,995,340.00	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25.00 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปครุภัณฑ์จัดซื้อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11								
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ระบบภาพ								
	- เครื่องส่งสัญญาณภาพ (TX) ระยะ 120 เมตร	2.00	ชุด	22,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- เครื่องรับสัญญาณภาพ (RX) ระยะ 120 เมตร	38.00	ชุด	22,500.00	855,000.00	-	-	855,000.00	
	- เครื่องสวิตซ์เครือข่ายความเร็วระดับกิกะบิต จำนวน 16 พอร์ต	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- เครื่องสวิตซ์เครือข่ายความเร็วระดับกิกะบิต จำนวน 8 พอร์ต	2.00	ชุด	1,010.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	- เครื่องสวิตซ์เครือข่ายความเร็วระดับกิกะบิต จำนวน 4 พอร์ต	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ตู้แร็ค 6 U ลึก 40 ซม.	6.00	ชุด	5,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
	LF1- เก้าอี้ครู ขนาด W440x D470 x H920-1040 mm.	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	-		5,400.00	
	LF2- โต๊ะครู ขนาด W1400 x D800 x H750 mm.	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	-		14,000.00	
	LF3-โต๊ะทำงาน (2ที่นั่ง) ขนาด W1000 x D500 x H750 mm.	80.00	ชุด	7,000.00	560,000.00	-		560,000.00	
	LF4-เก้าอี้ ขนาดW440x D470 x H920-1040 mm.	160.00	ชุด	2,700.00	432,000.00	-		432,000.00	
	LF26-TV 55" พร้อมอุปกรณ์แขวนปรับมุมเอียงได้ 20 องศา	32.00	ชุด	23,485.00	751,520.00	-		751,520.00	
	LF27-TV 85" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมขาแขวน	6.00	ชุด	48,500.00	291,000.00	-		291,000.00	
	รวมงานลำดับที่ 3				2,995,340.00			2,995,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1	ค่าป้องกันพื้นที่และรั้วกันรั่ว	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง				10,000.00		-	10,000.00	

